





## Conception unique brevetée (Qualité certifiée)



### Pose rapide en H et haut rendement

Notre appui de fenêtre en H à encastrement direct entre tableaux est préfabriqué en béton. Il dispose de deux rejingots latéraux et de deux prolongateurs de rejingot arrière réglables, destinés à simplifier la pose et à améliorer l'étanchéité entre l'appui, la maçonnerie et la menuiserie.

- Collage rapide direct sans empochement avec étanchéité périphérique par 3 rejingots.
- Optimal pour la norme sismique (Guide de construction parasismique DHUP CPMI – EC8 – zones 3- 4) :
  - Encastrement direct entre les tableaux,
  - Pas de charge de la maçonnerie sur les rejingots latéraux,
  - Absence de risque de fissure par compression.
- Finition fine « lissée », moulage à bordure galbée : nez façon corniche.
- En béton fin à hautes performances et haute densité, teinté dans la masse, hydrofugé : assure une finition esthétique durable (garantie MSEA).
- Monobloc ou appui de grande longueur préfabriqué en usine à emboîtement.
- Profils et pentes conformes 8%
- Protection façade renforcée par les oreilles extérieures surélevées.
- 2 profils gouttes d'eau avec retours latéraux.
- Procédé MSEA Innovation 2011 avec 2 prolongateurs : pour la pose conforme des menuiseries selon les DTU 20.1 / 36.5. Supprime les vides pour une meilleure étanchéité à l'air et une parfaite continuité du calfeutrement de la menuiserie dans les angles : ce procédé optimise l'étanchéité et l'isolation thermique.
- Réservation pour isolant intérieur en sous-face de l'appui.
- Adapté en neuf et rénovation des maisons individuelles, Immeubles et bureaux.

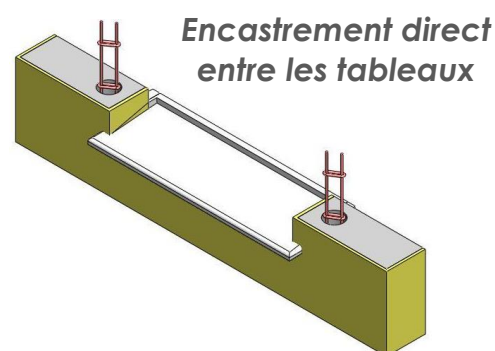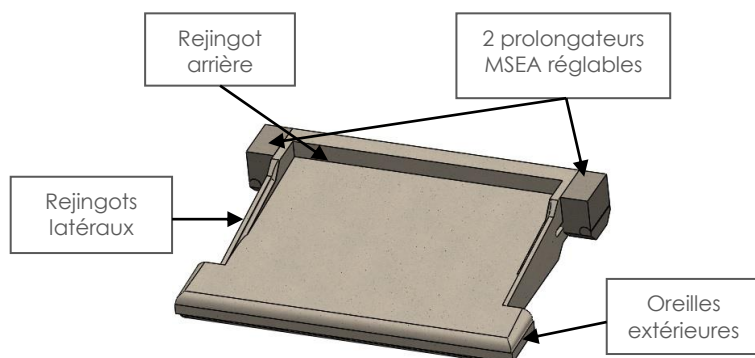

### Caractéristiques techniques

- Fabrication par moulage (NF EN 1339)
- Tolérance dimensionnelle :  $\pm 3$  mm
- Résistance au gel : ingélib
- Absorption d'eau : inférieur à 1.5 %
- Qualité : 1<sup>er</sup> choix
- Résistance à la glissance : 95 estimé /moyenne (NF EN 14231-2003)



# Appuis Speed



## • Supports admissibles

Les **Appuis Speed MSEA** sont mis en œuvre par les professionnels sur les supports résistants compatibles : cohésion de surface du béton  $\geq 1$  MPa.

En pose directe sur maçonnerie de travaux neufs :

- Mur d'allège des maçonneries traditionnelles en parpaings ciment et en briques terre cuite. Le collage s'effectue sur l'arase béton / ciment ou blocs de chaînage avec béton cellulaire.

En travaux de rénovations :

- Ancien support ciment remis à nu ; les peintures sont à éliminer totalement par ponçage avec décapeuse équipée d'un disque diamant à segments jusqu'au ciment sain et cohésif.

## • Poser les appuis de fenêtres

Se reporter à la notice de pose détaillée des **Appuis Speed MSEA et Appuis Pose Rapide**.

## • Les garanties

- ✓ Contrat d'assurance de l'industriel MSEA (marché de fournitures),
- ✓ Garantie décennale et décorative MSEA associées au contrat d'assurance décennale de l'entreprise professionnelle : détaillées dans la notice de pose,
- ✓ Conseils d'entretien des façades, cf. notice de pose.



# APPUI SPEED

Profondeur 30 cm



## Couleurs \*à titre indicatif



Blanc (stock)



Beige (sur commande)



Gris perle (stock)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0185	Appui Speed Prof. 30 cm 400 mm Blanc	Ouverture : 400 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	13.8	80 cm x 120 cm	222 kg
APPU0187	Appui Speed Prof. 30 cm 400 mm Gris Perle	Ouverture : 400 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	13.8	80 cm x 120 cm	222 kg
APPU0186	Appui Speed Prof. 30 cm 400 mm Beige	Ouverture : 400 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	13.8	80 cm x 120 cm	222 kg
APPU0274	Appui Speed Prof. 30 cm 500 mm Blanc	Ouverture : 500 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	17.2	80 cm x 120 cm	273 kg
APPU0276	Appui Speed Prof. 30 cm 500 mm Gris Perle	Ouverture : 500 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	17.2	80 cm x 120 cm	273 kg
APPU0275	Appui Speed Prof. 30 cm 500 mm Beige	Ouverture : 500 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	17.2	80 cm x 120 cm	273 kg
APPU0191	Appui Speed Prof. 30 cm 600 mm Blanc	Ouverture : 600 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	20.5	80 cm x 120 cm	322,5 kg
APPU0193	Appui Speed Prof. 30 cm 600 mm Gris Perle	Ouverture : 600 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	20.5	80 cm x 120 cm	322,5 kg
APPU0192	Appui Speed Prof. 30 cm 600 mm Beige	Ouverture : 600 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	20.5	80 cm x 120 cm	322,5 kg
APPU0179	Appui Speed Prof. 30 cm 800 mm Blanc	Ouverture : 800 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	27.75	80 cm x 120 cm	292,50 kg
APPU0181	Appui Speed Prof. 30 cm 800 mm Gris Perle	Ouverture : 800 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	27.75	80 cm x 120 cm	292,50 kg
APPU0180	Appui Speed Prof. 30 cm 800 mm Beige	Ouverture : 800 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	27.75	80 cm x 120 cm	292,5 kg
APPU0197	Appui Speed Prof. 30 cm 900 mm Blanc	Ouverture : 900 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	31	80 cm x 120 cm	325 kg
APPU0199	Appui Speed Prof. 30 cm 900 mm Gris Perle	Ouverture : 900 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	31	80 cm x 120 cm	325 kg
APPU0198	Appui Speed Prof. 30 cm 900 mm Beige	Ouverture : 900 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	31	80 cm x 120 cm	325 kg
APPU0200	Appui Speed Prof. 30 cm 1000 mm Blanc	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	34.5	80 cm x 120 cm	360 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0202	Appui Speed Prof. 30 cm 1000 mm Gris Perle	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	34.5	80 cm x 120 cm	360 kg
APPU0201	Appui Speed Prof. 30 cm 1000 mm Beige	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	34.5	80 cm x 120 cm	360 kg
APPU0182	Appui Speed Prof. 30 cm 1200 mm Blanc	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	40	80 cm x 135 cm	420 kg
APPU0184	Appui Speed Prof. 30 cm 1200 mm Gris Perle	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	40	80 cm x 135 cm	420 kg
APPU0183	Appui Speed Prof. 30 cm 1200 mm Beige	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	N/A	10	40	80 cm x 135 cm	420 kg
APPU0277	Appui Speed Prof. 30 cm 1400 mm Blanc	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	52.65	80 cm x 155 cm	551,5 kg
APPU0279	Appui Speed Prof. 30 cm 1400 mm Gris Perle	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	52.65	80 cm x 155 cm	551,5 kg
APPU0278	Appui Speed Prof. 30 cm 1400 mm Beige	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	52.65	80 cm x 155 cm	551,5 kg

## Conseils pour le poseur (coupe sur chantier)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
APPU0194	Appui Speed Prof. 30 cm 700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 700 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 800 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0196	Appui Speed Prof. 30 cm 700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 700 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 800 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0195	Appui Speed Prof. 30 cm 700 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 700 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 800 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0203	Appui Speed Prof. 30 cm 1100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1200 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0205	Appui Speed Prof. 30 cm 1100 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1200 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0204	Appui Speed Prof. 30 cm 1100 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1200 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0206	Appui Speed Prof. 30 cm 1300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1400 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0208	Appui Speed Prof. 30 cm 1300 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1400 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0207	Appui Speed Prof. 30 cm 1300 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1400 découpé par le poseur + 1 kit joint
APPU0212	Appui Speed Prof. 30 cm 1500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 800 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0214	Appui Speed Prof. 30 cm 1500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 800 découpés par le poseur + 1 kit joint



Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
APPU0239	Appui Speed Prof. 30 cm 2400 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0241	Appui Speed Prof. 30 cm 2400 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0240	Appui Speed Prof. 30 cm 2400 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0242	Appui Speed Prof. 30 cm 2500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0244	Appui Speed Prof. 30 cm 2500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0243	Appui Speed Prof. 30 cm 2500 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0245	Appui Speed Prof. 30 cm 2600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0247	Appui Speed Prof. 30 cm 2600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0246	Appui Speed Prof. 30 cm 2600 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	N/A
APPU0248	Appui Speed Prof. 30 cm 2700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0250	Appui Speed Prof. 30 cm 2700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0249	Appui Speed Prof. 30 cm 2700 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0251	Appui Speed Prof. 30 cm 2800 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0253	Appui Speed Prof. 30 cm 2800 mm Gris Perle (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0252	Appui Speed Prof. 30 cm 2800 mm Beige (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0254	Appui Speed Prof. 30 cm 2900 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0256	Appui Speed Prof. 30 cm 2900 mm Gris Perle (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0255	Appui Speed Prof. 30 cm 2900 mm Beige (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0257	Appui Speed Prof. 30 cm 3000 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 30 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1200 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0259	Appui Speed Prof. 30 cm 3000 mm Gris Perle (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 30 cm	Gris perle (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1200 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0258	Appui Speed Prof. 30 cm 3000 mm Beige (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 30 cm	Beige (sur commande)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1200 découpés par le poseur + 2 kits joint