



Appuis Pose Rapide





**Conception unique brevetée
(Qualité certifiée)**



Pose rapide en H et haut rendement

Notre appui de fenêtre en H à encastrement direct entre tableaux est préfabriqué en béton. Il dispose de deux rejingots latéraux et de deux prolongateurs de rejingot arrière réglables, destinés à simplifier la pose et à améliorer l'étanchéité entre l'appui, la maçonnerie et la menuiserie.

- Collage rapide direct sans empochement avec étanchéité périphérique par 3 rejingots.
- Optimal pour la norme sismique (Guide de construction parasismique DHUP CPMI – EC8 – zones 3- 4) :
 - Encastrement direct entre les tableaux,
 - Pas de charge de la maçonnerie sur les rejingots latéraux,
 - Absence de risque de fissure par compression.
- Finition fine « lissée », moulage à bordure galbée : nez façon corniche.
- En béton fin à hautes performances et haute densité, teinté dans la masse, hydrofugé : assure une finition esthétique durable (garantie MSEA).
- Monobloc ou appui de grande longueur préfabriqué en usine à emboîtement.
- Profils et pentes conformes 8%
- Protection façade renforcée par les oreilles extérieures surélevées.
- 2 profils gouttes d'eau avec retours latéraux.
- Procédé MSEA Innovation 2011 avec 2 prolongateurs : pour la pose conforme des menuiseries selon les DTU 20.1 / 36.5. Supprime les vides pour une meilleure étanchéité à l'air et une parfaite continuité du calfeutrement de la menuiserie dans les angles : ce procédé optimise l'étanchéité et l'isolation thermique.
- Réservation pour isolant intérieur en sous-face de l'appui.
- Adapté en neuf et rénovation des maisons individuelles, Immeubles et bureaux.

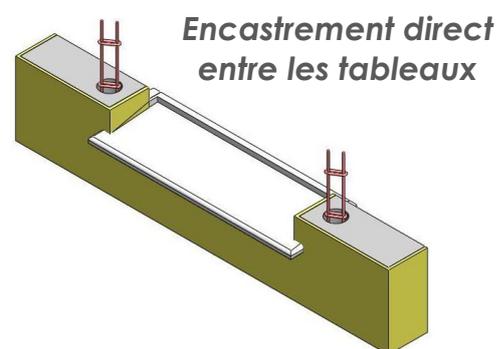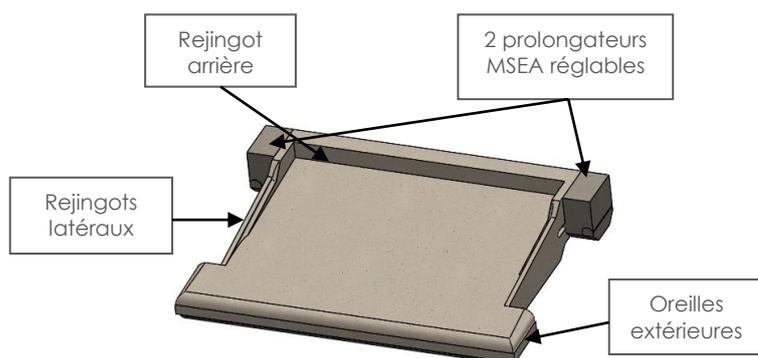

Caractéristiques techniques

- Fabrication par moulage (NF EN 1339)
- Tolérance dimensionnelle : ± 3 mm
- Résistance au gel : ingélif
- Absorption d'eau : inférieur à 1.5 %
- Qualité : 1^{er} choix
- Résistance à la glissance : 95 estimé /moyenne (NF EN 14231-2003)



Appuis Pose Rapide



• Supports admissibles

Les **Appuis Pose Rapide MSEA** sont mis en œuvre par les professionnels sur les supports résistants compatibles : cohésion de surface du béton ≥ 1 MPa.

En pose directe sur maçonnerie de travaux neufs :

- Mur d'allège des maçonneries traditionnelles en parpaings ciment et en briques terre cuite. Le collage s'effectue sur l'arase béton / ciment ou blocs de chaînage avec béton cellulaire.

En travaux de rénovations :

- Ancien support ciment remis à nu ; les peintures sont à éliminer totalement par ponçage avec décapeuse équipée d'un disque diamant à segments jusqu'au ciment sain et cohésif.

• Poser les appuis de fenêtres

Se reporter à la notice de pose détaillée des **Appuis Speed MSEA et Appuis Pose Rapide**.

• Les garanties

- ✓ Contrat d'assurance de l'industriel MSEA (marché de fournitures),
- ✓ Garantie décennale et décorative MSEA associées au contrat d'assurance décennale de l'entreprise professionnelle : détaillées dans la notice de pose,
- ✓ Conseils d'entretien des façades, cf. notice de pose.



APPUI POSE RAPIDE

Profondeur 39 cm



Couleurs *à titre indicatif



Blanc (stock)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
A0P00038	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 400 mm Blanc	Ouverture : 400 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	21.3	80 cm x 120 cm	270,6 kg
A0P00039	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 500 mm Blanc	Ouverture : 500 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	25.5	80 cm x 120 cm	321 kg
A0P00036	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 600 mm Blanc	Ouverture : 600 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	30.5	80 cm x 120 cm	331 kg
A0P00040	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 700 mm Blanc	Ouverture : 700 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	34.6	80 cm x 120 cm	291,8 kg
A0P00034	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 800 mm Blanc	Ouverture : 800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	39.5	80 cm x 120 cm	331 kg
A0P00028	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 900 mm Blanc	Ouverture : 900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	42.8	80 cm x 120 cm	357,4 kg
A0P00032	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1000 mm Blanc	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	48.6	80 cm x 120 cm	403,8 kg
A0P00030	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1200 mm Blanc	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	57.9	80 cm x 135 cm	483,20 kg
A0P00041	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1400 mm Blanc	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	8	69	80 cm x 155 cm	577 kg

Conseils pour le poseur (coupe sur chantier)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
A0P00081	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1200 découpé par le poseur + 1 kit joint
A0P00082	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1400 découpé par le poseur + 1 kit joint
A0P00083	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 800 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00070	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 900 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00084	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 900 découpés par le poseur + 1 kit joint

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
A0P00085	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1000 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00086	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 1900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1000 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00087	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1200 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00088	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1200 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00089	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2200 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1200 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00090	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1200 découpés par le poseur + 1 kit joint
A0P00091	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2400 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0049	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0050	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0051	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0052	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2800 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0053	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 2900 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1000 découpés par le poseur + 2 kits joint
APPU0054	Appui Pose Rapide Prof. 39 cm 3000 mm Blanc (3 éléments + 2 kits joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	3 éléments (coupés par le poseur)	3 appuis 1200 découpés par le poseur + 2 kits joint