





## Conception unique brevetée (Qualité certifiée)



### Pose rapide en H et haut rendement

Notre appui de fenêtre en H à encastrement direct entre tableaux est préfabriqué en béton. Il dispose de deux rejingots latéraux et de deux prolongateurs de rejingot arrière réglables, destinés à simplifier la pose et à améliorer l'étanchéité entre l'appui, la maçonnerie et la menuiserie.

- Collage rapide direct sans empochement avec étanchéité périphérique par 3 rejingots.
- Optimal pour la norme sismique (Guide de construction parasismique DHUP CPMI – EC8 – zones 3- 4) :
  - Encastrement direct entre les tableaux,
  - Pas de charge de la maçonnerie sur les rejingots latéraux,
  - Absence de risque de fissure par compression.
- Finition fine « lissée », moulage à bordure galbée : nez façon corniche.
- En béton fin à hautes performances et haute densité, teinté dans la masse, hydrofugé : assure une finition esthétique durable (garantie MSEA).
- Monobloc ou appui de grande longueur préfabriqué en usine à emboitement.
- Profils et pentes conformes 8%
- Protection façade renforcée par les oreilles extérieures surélevées.
- 2 profils gouttes d'eau avec retours latéraux.
- Procédé MSEA Innovation 2011 avec 2 prolongateurs : pour la pose conforme des menuiseries selon les DTU 20.1 / 36.5. Supprime les vides pour une meilleure étanchéité à l'air et une parfaite continuité du calfeutrement de la menuiserie dans les angles : ce procédé optimise l'étanchéité et l'isolation thermique.
- Réservation pour isolant intérieur en sous-face de l'appui.
- Adapté en neuf et rénovation des maisons individuelles, Immeubles et bureaux.

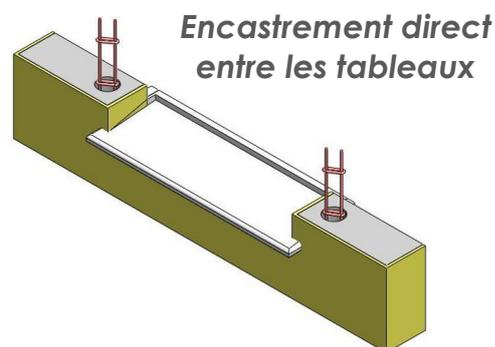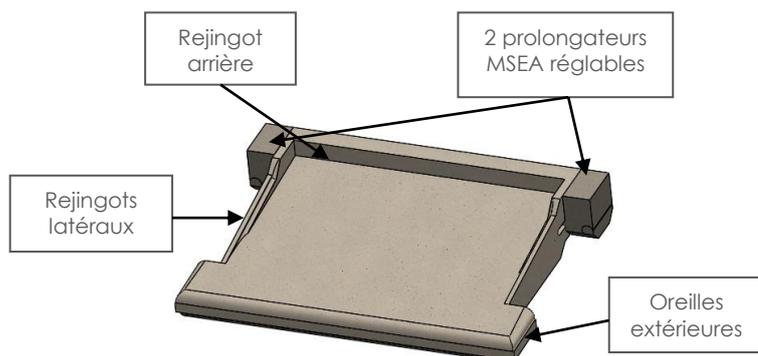

### Caractéristiques techniques

- Fabrication par moulage (NF EN 1339)
- Tolérance dimensionnelle :  $\pm 3$  mm
- Résistance au gel : ingélib
- Absorption d'eau : inférieur à 1.5 %
- Qualité : 1<sup>er</sup> choix
- Résistance à la glissance : 95 estimé /moyenne (NF EN 14231-2003)



# Appuis Speed



## • Supports admissibles

Les **Appuis Speed MSEA** sont mis en œuvre par les professionnels sur les supports résistants compatibles : cohésion de surface du béton  $\geq 1$  MPa.

En pose directe sur maçonnerie de travaux neufs :

- Mur d'allège des maçonneries traditionnelles en parpaings ciment et en briques terre cuite. Le collage s'effectue sur l'arase béton / ciment ou blocs de chaînage avec béton cellulaire.

En travaux de rénovations :

- Ancien support ciment remis à nu ; les peintures sont à éliminer totalement par ponçage avec décapeuse équipée d'un disque diamant à segments jusqu'au ciment sain et cohésif.

## • Poser les appuis de fenêtres

Se reporter à la notice de pose détaillée des **Appuis Speed MSEA et Appuis Pose Rapide**.

## • Les garanties

- ✓ Contrat d'assurance de l'industriel MSEA (marché de fournitures),
- ✓ Garantie décennale et décorative MSEA associées au contrat d'assurance décennale de l'entreprise professionnelle : détaillées dans la notice de pose,
- ✓ Conseils d'entretien des façades, cf. notice de pose.



# APPUI SPEED

Profondeur 36 cm



## Couleurs \*à titre indicatif



Blanc (stock)



Beige (sur commande)



Gris perle (stock)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0002	Appui Speed Prof. 36 cm 400 mm Blanc	Ouverture : 400 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	17.75	80 cm x 120 cm	281,25 kg
APPU0032	Appui Speed Prof. 36 cm 400 mm Gris Perle	Ouverture : 400 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	17.75	80 cm x 120 cm	281,25 kg
APPU0017	Appui Speed Prof. 36 cm 400 mm Beige	Ouverture : 400 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	17.75	80 cm x 120 cm	281,25 kg
APPU0003	Appui Speed Prof. 36 cm 500 mm Blanc	Ouverture : 500 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	21.55	80 cm x 120 cm	338,25 kg
APPU0033	Appui Speed Prof. 36 cm 500 mm Gris Perle	Ouverture : 500 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	21.55	80 cm x 120 cm	338,25 kg
APPU0018	Appui Speed Prof. 36 cm 500 mm Beige	Ouverture : 500 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	21.55	80 cm x 120 cm	338,25 kg
APPU0004	Appui Speed Prof. 36 cm 600 mm Blanc	Ouverture : 600 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	15	25.5	80 cm x 120 cm	397,50 kg
APPU0034	Appui Speed Prof. 36 cm 600 mm Gris Perle	Ouverture : 600 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	15	25.5	80 cm x 120 cm	397,5 kg
APPU0019	Appui Speed Prof. 36 cm 600 mm Beige	Ouverture : 600 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	15	25.5	80 cm x 120 cm	338,25 kg
APPU0005	Appui Speed Prof. 36 cm 700 mm Blanc	Ouverture : 700 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	29.95	80 cm x 120 cm	314,50 kg
APPU0035	Appui Speed Prof. 36 cm 700 mm Gris Perle	Ouverture : 700 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	29.95	80 cm x 120 cm	314,50 kg
APPU0020	Appui Speed Prof. 36 cm 700 mm Beige	Ouverture : 700 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	29.95	80 cm x 120 cm	314,50 kg
APPU0006	Appui Speed Prof. 36 cm 800 mm Blanc	Ouverture : 800 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	34.1	80 cm x 120 cm	356 kg
APPU0036	Appui Speed Prof. 36 cm 800 mm Gris Perle	Ouverture : 800 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	34.1	80 cm x 120 cm	356 kg
APPU0021	Appui Speed Prof. 36 cm 800 mm Beige	Ouverture : 800 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	34.1	80 cm x 120 cm	356 kg
APPU0007	Appui Speed Prof. 36 cm 900 mm Blanc	Ouverture : 900 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	37.65	80 cm x 120 cm	391,50 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0037	Appui Speed Prof. 36 cm 900 mm Gris Perle	Ouverture : 900 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	37.65	80 cm x 120 cm	391,5 kg
APPU0022	Appui Speed Prof. 36 cm 900 mm Beige	Ouverture : 900 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	37.65	80 cm x 120 cm	391,5 kg
APPU0008	Appui Speed Prof. 36 cm 1000 mm Blanc	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	41.9	80 cm x 120 cm	434 kg
APPU0038	Appui Speed Prof. 36 cm 1000 mm Gris Perle	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	41.9	80 cm x 120 cm	434 kg
APPU0023	Appui Speed Prof. 36 cm 1000 mm Beige	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	41.9	80 cm x 120 cm	434 kg
APPU0009	Appui Speed Prof. 36 cm 1100 mm Blanc	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	46.3	80 cm x 135 cm	483 kg
APPU0039	Appui Speed Prof. 36 cm 1100 mm Gris Perle	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	46.3	80 cm x 135 cm	483 kg
APPU0024	Appui Speed Prof. 36 cm 1100 mm Beige	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	46.3	80 cm x 135 cm	483 kg
APPU0010	Appui Speed Prof. 36 cm 1200 mm Blanc	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	49.35	80 cm x 135 cm	513,50 kg
APPU0040	Appui Speed Prof. 36 cm 1200 mm Gris Perle	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	49.35	80 cm x 135 cm	513,5 kg
APPU0025	Appui Speed Prof. 36 cm 1200 mm Beige	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	49.35	80 cm x 135 cm	513,50 kg
APPU0265	Appui Speed Prof. 36 cm 1300 mm Blanc	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	52.5	80 cm x 135 cm	545 kg
APPU0267	Appui Speed Prof. 36 cm 1300 mm Gris Perle	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	52.5	80 cm x 135 cm	545 kg
APPU0266	Appui Speed Prof. 36 cm 1300 mm Beige	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	52.5	80 cm x 135 cm	545 kg
APPU0011	Appui Speed Prof. 36 cm 1400 mm Blanc	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	10	57.5	80 cm x 155 cm	600 kg
APPU0041	Appui Speed Prof. 36 cm 1400 mm Gris Perle	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	10	57.5	80 cm x 155 cm	57,50 kg
APPU0026	Appui Speed Prof. 36 cm 1400 mm Beige	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	1 (Monobloc)	10	57.5	80 cm x 155 cm	600 kg
APPU0262	Appui Speed Prof. 36 cm 1500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	60	80 cm x 120 cm	315 kg
APPU0264	Appui Speed Prof. 36 cm 1500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	60	80 cm x 120 cm	315 kg
APPU0263	Appui Speed Prof. 36 cm 1500 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	60	80 cm x 120 cm	315 kg
APPU0012	Appui Speed Prof. 36 cm 1600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	66.65	80 cm x 120 cm	348,25 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0042	Appui Speed Prof. 36 cm 1600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	66.65	80 cm x 120 cm	66,65 kg
APPU0027	Appui Speed Prof. 36 cm 1600 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	66.65	80 cm x 120 cm	348,25 kg
APPU0013	Appui Speed Prof. 36 cm 1800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	73.65	80 cm x 120 cm	383,25 kg
APPU0043	Appui Speed Prof. 36 cm 1800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	73.65	80 cm x 120 cm	383,25 kg
APPU0028	Appui Speed Prof. 36 cm 1800 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	73.65	80 cm x 120 cm	383,25 kg
APPU0014	Appui Speed Prof. 36 cm 2000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	81.3	80 cm x 120 cm	421,5 kg
APPU0044	Appui Speed Prof. 36 cm 2000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	81.3	80 cm x 120 cm	81,30 kg
APPU0029	Appui Speed Prof. 36 cm 2000 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	81.3	80 cm x 120 cm	421,5 kg
APPU0015	Appui Speed Prof. 36 cm 2100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	84.6	80 cm x 120 cm	438 kg
APPU0045	Appui Speed Prof. 36 cm 2100 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	84.6	80 cm x 120 cm	438 kg
APPU0030	Appui Speed Prof. 36 cm 2100 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	84.6	80 cm x 120 cm	438 kg
APPU0268	Appui Speed Prof. 36 cm 2200 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	91.15	80 cm x 120 cm	475,75 kg
APPU0270	Appui Speed Prof. 36 cm 2200 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	91.15	80 cm x 120 cm	475,75 kg
APPU0269	Appui Speed Prof. 36 cm 2200 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	91.15	80 cm x 120 cm	475,75 kg
APPU0016	Appui Speed Prof. 36 cm 2400 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	95.2	80 cm x 135 cm	496 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
APPU0046	Appui Speed Prof. 36 cm 2400 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	95.2	80 cm x 135 cm	496 kg
APPU0031	Appui Speed Prof. 36 cm 2400 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	95.2	80 cm x 135 cm	496 kg
APPU0271	Appui Speed Prof. 36 cm 3000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	124.4	80 cm x 155 cm	647 kg
APPU0273	Appui Speed Prof. 36 cm 3000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	124.4	80 cm x 155 cm	647 kg
APPU0272	Appui Speed Prof. 36 cm 3000 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	5	124.4	80 cm x 155 cm	647 kg

## Conseils pour le poseur (coupe sur chantier)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
APPU0145	Appui Speed Prof. 36 cm 1700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1800 découpé par le poseur
APPU0169	Appui Speed Prof. 36 cm 1700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1800 découpé par le poseur
APPU0157	Appui Speed Prof. 36 cm 1700 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 1800 découpé par le poseur
APPU0146	Appui Speed Prof. 36 cm 1900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2000 découpé par le poseur
APPU0170	Appui Speed Prof. 36 cm 1900 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2000 découpé par le poseur
APPU0158	Appui Speed Prof. 36 cm 1900 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2000 découpé par le poseur
APPU0148	Appui Speed Prof. 36 cm 2300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2400 découpé par le poseur
APPU0172	Appui Speed Prof. 36 cm 2300 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2400 découpé par le poseur
APPU0160	Appui Speed Prof. 36 cm 2300 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 2400 découpé par le poseur
APPU0149	Appui Speed Prof. 36 cm 2500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1300 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0173	Appui Speed Prof. 36 cm 2500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1300 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0161	Appui Speed Prof. 36 cm 2500 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1300 découpés par le poseur + 1 kit joint

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
APPU0150	Appui Speed Prof. 36 cm 2600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0174	Appui Speed Prof. 36 cm 2600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0162	Appui Speed Prof. 36 cm 2600 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0151	Appui Speed Prof. 36 cm 2700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0175	Appui Speed Prof. 36 cm 2700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0163	Appui Speed Prof. 36 cm 2700 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	2 appuis 1400 découpés par le poseur + 1 kit joint
APPU0152	Appui Speed Prof. 36 cm 2800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur
APPU0176	Appui Speed Prof. 36 cm 2800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur
APPU0164	Appui Speed Prof. 36 cm 2800 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur
APPU0153	Appui Speed Prof. 36 cm 2900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur
APPU0177	Appui Speed Prof. 36 cm 2900 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur
APPU0165	Appui Speed Prof. 36 cm 2900 mm Beige (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 36 cm	Beige (sur commande)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 appui 3000 découpé par le poseur